


پریز هوشمند آگاه

مدل P100

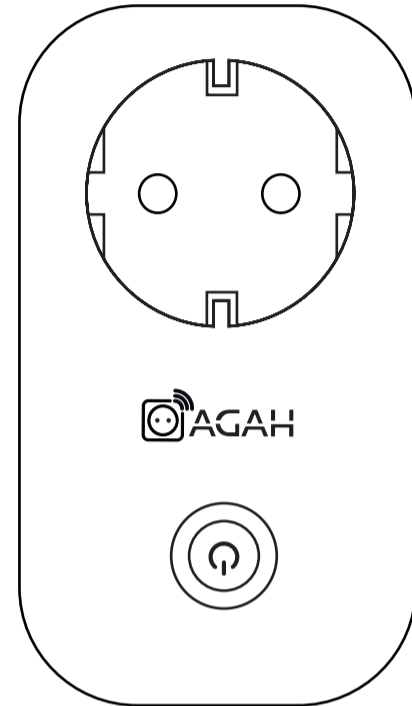

این پریز قابلیت برنامه‌ریزی برای تعریف سناریوهای مختلف را دارد و از طریق اپلیکیشن اختصاصی آن می‌توانید برنامه زمانبندی برای عملکرد خودکار وسایل برقی تعریف کنید و زمان خاموش و روشن شدن دستگاه خود را توسط این پریز هوشمند مشخص کنید. این دستگاه برای اطلاع شما از اتصال/عدم اتصال به اینترنت و همچنین وصل بودن جریان برق دارای چراغ نشانگر، قابلیت ارسال پیامک هشدار و Buzzer می‌باشد. نرم‌افزار اختصاصی پریز آگاه دارای نسخه‌های هماهنگ با سیستم عامل‌های اندروید و IOS بوده که رابط کاربری بسیار ساده‌ای دارد. در صورت نیاز به راهنمایی برای نصب یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از پشتیبانی آن کمک بگیرید. با پریز هوشمند آگاه، خانه‌ای هوشمند داشته باشید.

۲. مهم ترین کاربردها

کافیست این دستگاه را در محل‌های موردنظر به پریزهای دوشاخه وصل کنید و دو شاخه‌ی لوازم برقی خود را هم به آن متصل کنید. از پریز هوشمند آگاه می‌توان برای کنترل و قطع جریان برق وسایل برقی خانگی مثل لامپ، ماشین لباسشویی، مایکروویو، زودپز، چایی ساز و ... استفاده کرد. این دستگاه برای تمامی لوازم برقی خانگی اعم از چایی ساز، پلوپز، ماشین لباسشویی، وسایل سرمایشی و گرمایشی، تلویزیون، کنسول بازی، شارژر موبایل و سیستم‌های رایانه‌ای، سیستم روشنایی منزل، سیستم آبیاری گیاهان و ... مناسب است.

۳. مشخصات فنی

- وزن: ۱۷۰ گرم
- ابعاد: ۱۰۹x۶۲x۵۳
- نوع اتصال: بی سیم (wifi)
- ولتاژ کاری: ۷ - ۲۴۰ V
- مصرف جریان داخلی: ۲۵۰ mA
- جریان خروجی: ۱۲ A
- توان مصرفی: ۲۷۰۰ W
- فرکانس: ۴/۲ Hz
- دمای کارکرد: ۰ C, ۶۰ - ۲۰
- پروتکل امنیتی: MQTTS
- استاندارد ارتباطی: IEEE 802.11b/g/n

۴. نصب و راه اندازی اپلیکیشن

نسخه ی ios اپلیکیشن آگاه را از سیپه ایرانی و نسخه ی اندروید را از طریق QR یا نشانی‌های زیر می‌توانید دریافت کنید.

- Agah۲۴.com

- سایت بازار



برنامه را روی تلفن همراه اجرا کرده و با شماره ی مالک دستگاه آن را فعال کنید.

همچنین در صورت بروز مشکل می‌توانید نسخه ی وب اپ آن را از سایت آگاه دانلود کنید.

۱. معرفی پریز هوشمند آگاه

پریز هوشمند Wi-Fi آگاه محصولی دانش بنیان و بومی است که با بهره‌گیری از فناوری اینترنت اشیا، امکان کنترل و قطع و وصل جریان برق از راه دور را فراهم ساخته است.

با پریز هوشمند آگاه می‌توانید وسایل برقی خود را از راه دور، خاموش یا روشن کنید و خانه ای هوشمند داشته‌باشید.

با این دستگاه امکان کنترل لوازم برقی با استفاده از نرم افزار موبایل اختصاصی را دارید. یکی از ویژگی‌های مهم این پریز، داشتن نرم افزار اختصاصی فارسی و کاملاً بومی است که محدودیت نصب در ایران و مشکلات تحریم را ندارد.

مراحل نصب آن نیز بسیار آسان و بدون پیچیدگی است. مزیت مهم دیگر، قابلیت به روزرسانی نسخه دستگاه (Firmware) از راه دور و از طریق اپلیکیشن آن می‌باشد. (بدون نیاز به ارسال فیزیکی دستگاه) برای استفاده از پریز هوشمند آگاه، نیاز به دستگاه مرکزی ندارید. فقط کافیست آن را به پریز برق و شبکه Wi-Fi متصل کنید. نصب پریز هوشمند آگاه بسیار ساده است. ابتدا پریز هوشمند را به پریز دیواری وصل کنید. با نصب اپلیکیشن موبایل و با دنبال کردن مراحل ساده‌ای که در اپلیکیشن به نمایش در می‌آید، در نهایت کنترل وسایل برقی‌تان را به دست می‌گیرید.

بدین ترتیب می‌توانید از طریق اپلیکیشن، از راه دور وسیله برقی خود را خاموش یا روشن کنید.

همچنین از طریق کلید فیزیکی تعبیه شده روی دستگاه نیز می‌توانید به صورت دستی این کار را انجام دهید.

۱۰. راهنمای چراغ های پریر

- سبز: وقتی برق داخل پریر جریان دارد.
 - سفید ممتد: دستگاه به اینترنت متصل است.
 - سفید چشمک زن تند: ارتباط پریر و وای فای قطع شده است. (اتمام شارژ اینترنت، قطع شدن اینترنت یا موارد مشابه دیگر)
 - سفید چشمک زن کند: دستگاه در حال پیکربندی است.
- شما میتوانید در تنظیمات اپلیکیشن، این چراغ ها را فعال یا غیر فعال کنید.

۱۱. نکات استفاده از پریر هوشمند

- عملکرد این دستگاه وابسته به شبکه ی اینترنت Wifi است. در صورت قطع اینترنت، عملکرد دستگاه دچار مشکل می شود.
- در صورتی که به هر دلیل، دستگاه از کار بیفتد (قطع شبکه ی اینترنت - قطع جریان برق از پریر ثابت) با اتصال مجدد پریر، آخرین وضعیت خود را حفظ می کند.
- برای نصب در فضای سرپاز و بیرونی، از تابش نور خورشید، گرما و حرارت، ریزش باران و آب، دما و رطوبت بالا و شرایطی که باعث آسیب به دستگاه می شود جلوگیری کنید.
- از وارد کردن ضربه، حرارت زیاد، نفوذ مایعات، مواد شیمیایی، شکستن، خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ زدگی، نواسانات برق، تغییر در قطعات، قطع و وصل اتصالات، سقوط، به کارگیری آداپتورهای غیر استاندارد، استفاده ی نادرست، دستکاری، تنظیم و تعمیر خودداری کنید.
- این دستگاه مناسب استفاده ی صنعتی نمی باشد.



۰۲۱۹۱۳۱۳۹۵۷



۰۹۰۲۳۸۱۹۷۴۴



Agah۲۴.com

۵. نحوه ی اضافه کردن پریر در اپلیکیشن

- کد QR محصول (شناسه دستگاه) را که روی کارت گارانتی درج شده، اسکن کنید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به اسکن کد نشدید، گزینه ی ورود دستی را انتخاب کنید، سپس شناسه ی دستگاه را از روی کارت گارانتی به صورت دستی وارد کنید.
- یک نام دلخواه برای پریر خود تعریف کنید.
- در این مرحله دستگاه با موفقیت به اپلیکیشن اضافه شده است.

۶. نحوه ی اتصال پریر به وای فای

۱. ۵ ثانیه دکمه ی پاور را نگه دارید.
 ۲. از قسمت تنظیمات، گزینه راه اندازی اتوماتیک را انتخاب کنید.
 ۳. وای فای خود را انتخاب کنید.
 ۴. پس از وارد کردن رمز، ارتباط بین دستگاه پریر و وای فای برقرار می شود.
- چنانچه موفق به اتصال نشدید، از لیست وای فای گوشی خود به شبکه ی agah متصل شوید.
 - سپس در تنظیمات اپلیکیشن، راه اندازی دستی را انتخاب کنید.
 - در نهایت نام شبکه وای فای و رمز آن را به طور دقیق ثبت کنید.

۷. راهنمای استفاده از اپلیکیشن

- **قطع و وصل برق پریر:**
- در اپلیکیشن از طریق گزینه ی پاور می توانید برق پریر را قطع و وصل کنید. همچنین می توانید به صورت دستی با یکبار فشردن دکمه ی پاور روی دستگاه، این کار را انجام دهید.

- برنامه ریزی و زمانبندی دستگاه:

برای استفاده از قابلیت زمانبندی، این گزینه را کلیک کنید. می توانید تنظیم کنید که دستگاه چه روز و چه زمانی خاموش یا روشن شود. شما محدودیتی برای تعداد این زمانبندی ها ندارید.

- گزارش فعالیت ها:

بامراجعه به قسمت گزارش در اپلیکیشن می توانید تاریخچه فعالیت های دستگاه را مشاهده کنید.

- بروزرسانی نرم افزار:

در صورتی که بروزرسانی برای اپلیکیشن موجود باشد، در قسمت تنظیمات گزینه ی بروزرسانی فعال می شود.

۸. هشدارها و اعلان ها

- قطع یا وصل شدن ارتباط پریر با وای فای
 - قطع یا وصل شدن جریان برق پریر
- می توانید داخل اپلیکیشن تنظیم کنید که برای این رویدادها به شما پیامک یا اعلان دهد یا نه.

۹. راهنمای صداهای پریر

- با هر بار اتصال پریر به برق یک موزیک سه ثانیه ای به عنوان welcome پخش می شود.
- در صورت قطع ارتباط پریر و وای فای، بوق کوتاهی هر چند ثانیه پخش می شود.
- شما می توانید از طریق تنظیمات اپلیکیشن، صداها را فعال یا غیر فعال نمایید.